


> LÍNEA DTR

Marca: CETEC / Origen: Argentina

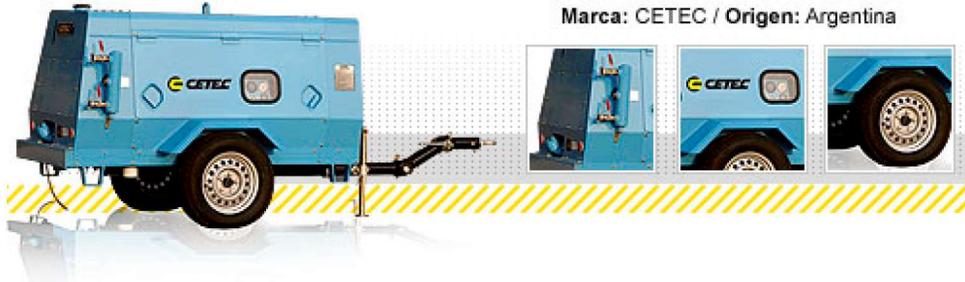

CARACTERÍSTICAS

Equipado con una unidad compresora de tecnología alemana, MARCA GHH-RAND, tipo tornillo rotativo para servicio pesado, de perfil asimétrico, lubricado y enfriado por aceite, acoplada directamente al motor.

MOTOR

El motor ha sido acoplado a la unidad compresora para trabajar a bajas revoluciones, otorgándole mayor vida útil y economía de combustible. El equipo cuenta con control automático de funcionamiento, que asegura mínimo consumo operado en vacío. Sistema de separación de aire-aceite de dos etapas, 1º mecánico, 2º elemento filtrante de alta eficiencia.

TABLERO DE COMANDO

Tablero de comando completo que chequea el funcionamiento del equipo constantemente.

TREN RODANTE

Lanza articulada con regulación de altura y sistema de suspensión independiente.

OPCIONAL

- > Freno inercial.
- > Freno de estacionamiento.
- > Dispositivo de seguridad por desenganche del compresor del vehículo tractor.

LÍNEA DTR - Gama Pertrak											Datos Técnicos		
Modelo	Presión Trabajo		Caudal Presión		Modelo(°)	Cilindrada total - Lts	Potencia Motor		Cap.T de Comb.(Lts)	Dimensiones(mm)			Peso Kg
	BAR	PS	m3/ min	CFM			CV	Rpm		Ancho/ Largo/ Alto			
DTR-175	4 - 8	58-116	5.3	187.2	4-203	3.33	62	2400	70	1350/ 3303/ 1520	1200		
DTR-275	4 - 8	58-116	7.9	279.0	6PA-305	5	100	2400	100	1560/ 3600/ 1670	1800		
DTR-350	4 - 8	58-116	10	353.1	6.354.4	5.8	122	2400	190	1670/ 3800/ 1710	1870		
DTR-425	4 - 8	58-116	12	423.8	T6.354.4	5.8	160	2400	190	1670/ 3800/ 1710	1920		

LÍNEA DTR - Gama John Deere											Datos Técnicos		
Modelo	Presión Trabajo		Caudal Presión		Modelo(°)	Cilindrada total - Lts	Potencia Motor		Cap.T de Comb.(Lts)	Dimensiones(mm)			Peso Kg
	BAR	PS	m3/ min	CFM			CV	Rpm		Ancho/ Largo/ Alto			
DTR-175	4 - 8	58-116	5.27	186.1	4045DJ31	4.5	74	2400	70	1350/ 3303/ 1520	980		
DTR-275	4 - 8	58-116	7.9	279.0	4045DJ31	4.5	74	2400	100	1560/ 3600/ 1670	1650		
DTR-350	4 - 8	58-116	10	353.1	4045TJ31	4.5	107	2300	190	1560/ 3600/ 1670	1700		
DTR-425	4 - 8	58-116	12	423.8	6068TJ31	6.8	150	2200	190	1670/ 3800/ 1710	1900		
DTR-750	4 - 8	58-116	24.6	868.7	6081AJ31	8.1	225	2200					